Valena™ Allure

legrand®



7 527 70, 7 528 70, 7 529 70



7 527 60, 7 528 60, 7 529 60, 7 529 80



7 527 62, 7 528 62, 7 529 62

7 527 70, 7 528 70, 7 529 70



	100 - 240 V~
	50 / 60 Hz
	2 x 2,5 mm²
	-5°C .. +45°C

	PIR
	5 ... 1275 lux
	00:00:10 ... 00:10:00
	8 m

																					LED
110 V~	3 W ... 125 W	1 A	3 VA ... 125 VA	1 A	3 VA ... 125 VA	1 A	3 VA ... 125 VA	1 A	3 VA ... 125 VA	1 A	3 VA ... 125 VA	1 A	3 VA ... 125 VA	1 A	3 W ... 50 W	0,4 A	3 W ... 50 W	0,4 A
230 V~	3 W ... 250 W		3 VA ... 250 VA		3 VA ... 250 VA		3 VA ... 250 VA		3 VA ... 250 VA		3 VA ... 250 VA		3 VA ... 250 VA		3 W ... 100 W		3 W ... 100 W	



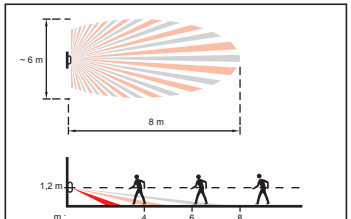



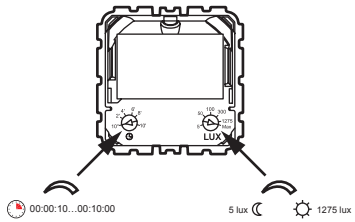





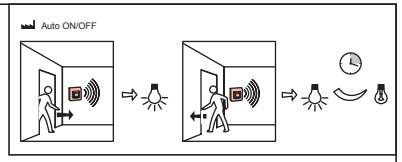





7 527 60, 7 528 60, 7 529 60, 7 529 80

				U	
-10°C ... +70°C	0°C ... +35°C	40 mm	100 .. 240 V~ 50 / 60 Hz		8 mm 1...2,5 mm²



	R		L		C/L			
							Dimmable	Dimmable LED
200-240V~ 50/60Hz	5...300 W		5... 300 VA	5... 300 VA	5... 300 VA	5... 300 VA	5...75 W <= 10 x	
100-200V~ 50/60Hz	5...150 W		5... 150 VA	5... 150 VA	5... 150 VA	5... 150 VA	5...37 W <= 10 x	



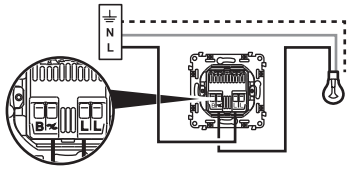





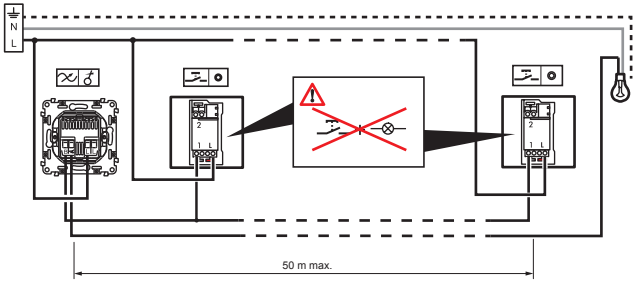

LE08533AA

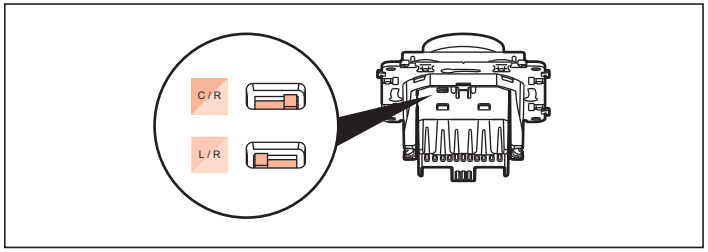

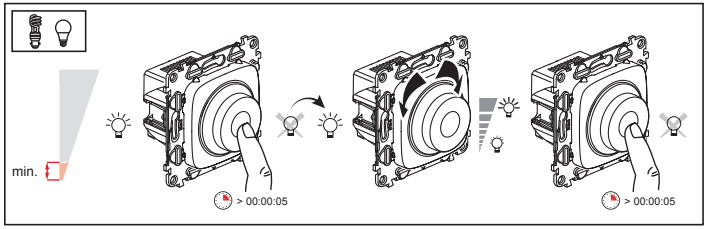

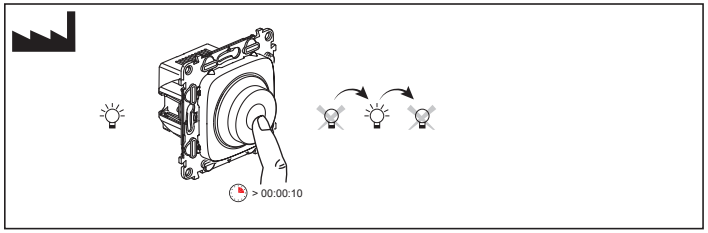

7 527 62, 7 528 62, 7 529 62



			U	
-10°C ... +75°C	0°C ... +35°C	40 mm	100 .. 240 V~ 50 / 60 Hz	8 mm 1...2,5 mm²


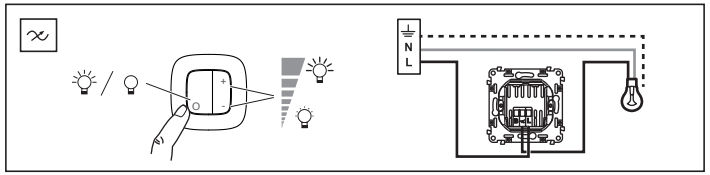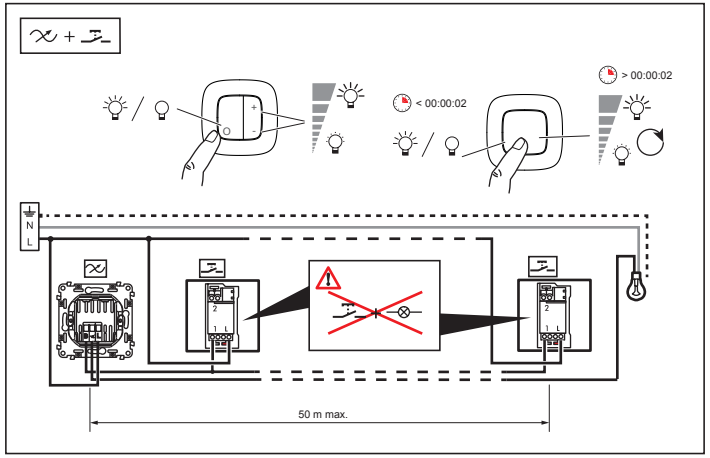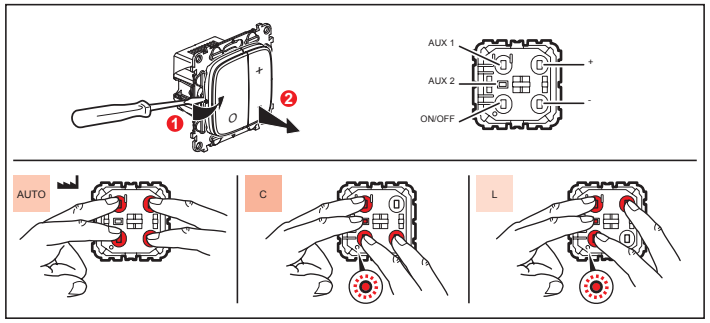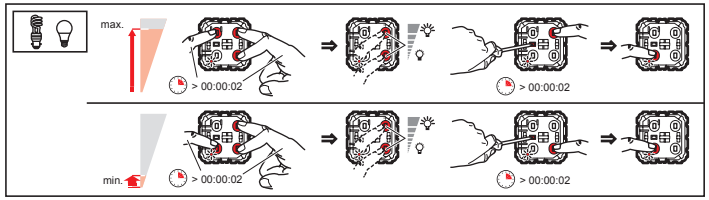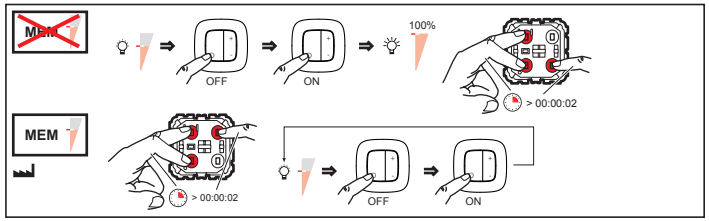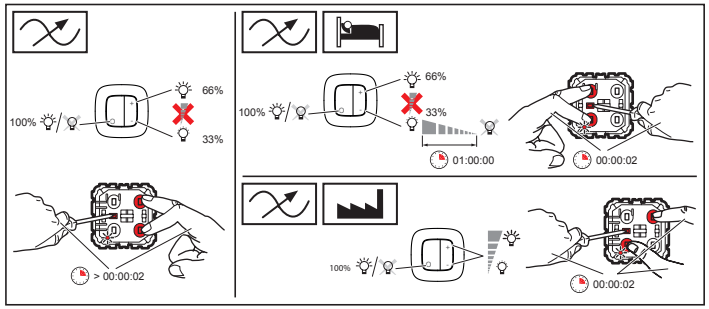
	R		L		C/L			
							Dimmable	Dimmable LED
240V~ 50Hz	3 ... 400 W		3 ... 400 VA	3 ... 200 VA	3 ... 400 VA	3 ... 200 VA	3 ... 75 W <= 10 x	
100V~ 60Hz	3 ... 200 W		3 ... 200 VA	3 ... 100 VA	3 ... 200 VA	3 ... 100 VA	3 ... 37 W <= 10 x